


铸件浇道击断器 SBT-2

◆ 技术参数

规格	全长 mm	重量 Kg	输出力 kN	A尺寸 mm
SBT-2	962	130	397	88

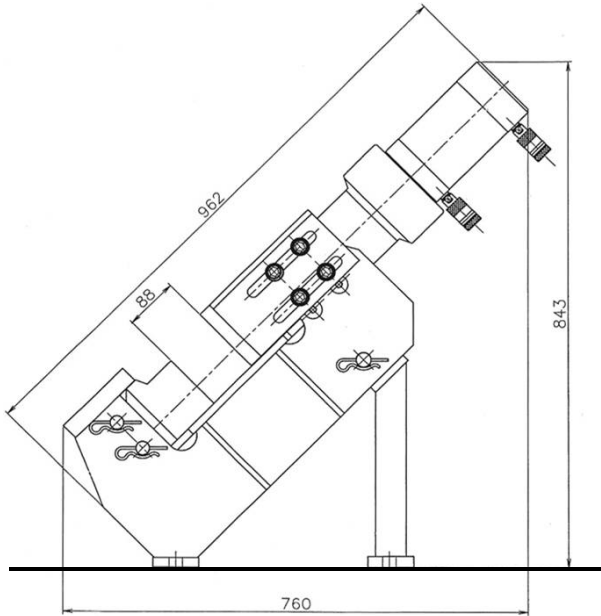


◆ 用途

将分离出的浇道进行击断、并分成小块后、回炉溶解的工具。
此工具的使用、代替了砂轮机·氧气切割的方式、实现了无噪音、无污染的劳动环境、同时降低了工人的劳动强度、还提高了回炉溶解的效率。

◆ 特点

- ◎ 可切断冒口·浇道的平均断面：
FC200 = $\phi 85$ mm
FCD450 = $\phi 65$ mm
- ◎ 平户生产的高压泵结构合理、性能高、使击断器在固定状态下、实现了强大破坏力。适合击断大型的冒口·浇道。

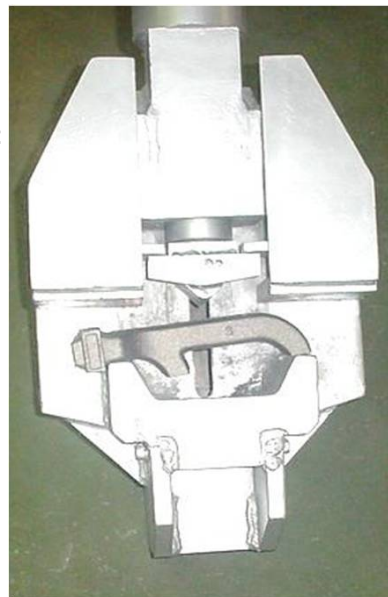

2012.2.6



※ 改良の為無断で仕様変更する場合があります。

平戸金属工業株式会社